


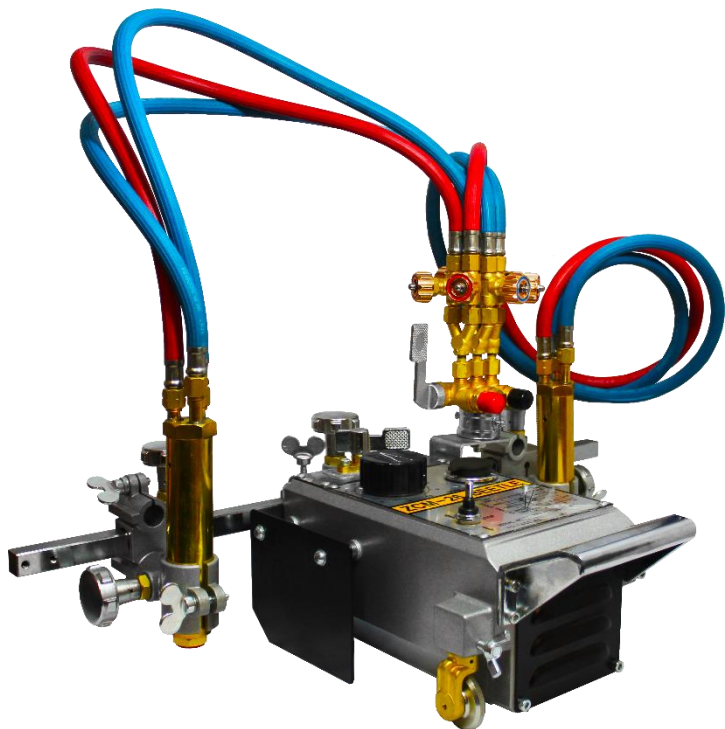


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CG26-II

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	220V – 50HZ
VELOCIDAD DE CORTE	150-800MM/MIN
CAPACIDAD DE CORTE	5 – 100MM ESPESOR
CORTE CIRCULAR	2MTS (MÁX)
ACCESORIOS	1 RIEL DE 1,80MT
PESO	14KG
DIMENSIONES	350X140X175MM

CARACTERISTICAS

- Equipo utilizado principalmente en procesos de corte y soldadura en industrias de metalurgia y construcción.
- Diseñada para realizar corte automático, con doble cabezal de corte, para trabajo con mezcla de oxígeno-acetileno u oxígeno-propano.
- Sistema con ajuste de velocidad de corte, lo que mejora la calidad del corte y la eficiencia del trabajo.
- **INCLUYE:** Riel de 1,8 MTS, 2-Soplete, 2-Porta Soplete, Porta Barra y Barra Desplazamiento, 1-Kit de Manguera, 3- Boquillas de Corte, Cable Poder, Llaves de ajuste, Catalogo.
- Garantia 6 Meses en Nuestro Servicio Técnico

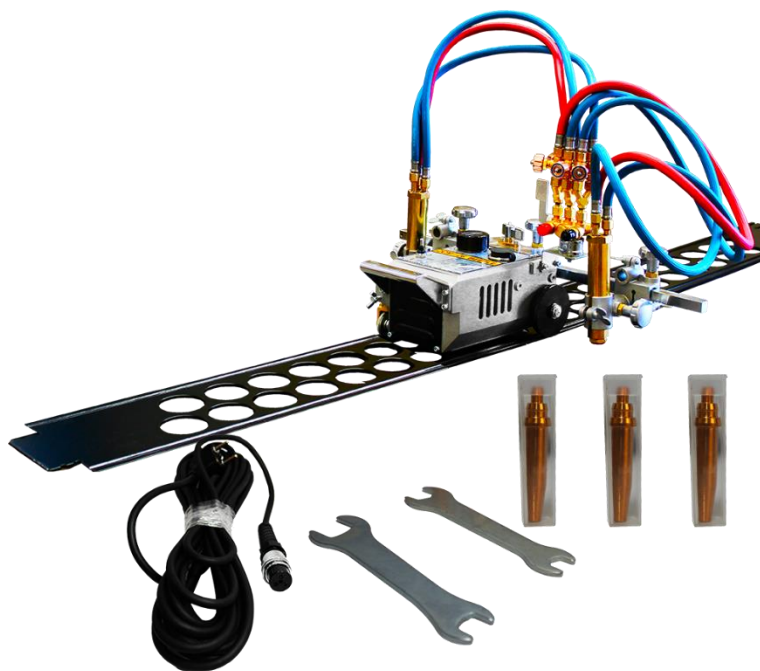

El Roble 1090-D Parque Industrial Valle Grande

Lampa-Santiago

Fono: 227784459

www.cimex.cl